




SPECPRICEP

127018, Москва,
3-й проезд Марьиной рощи, 40,
НИИ «ТЕХНОМАШ»



Тел./факс: +7(495) 722-55-44,
508-08-78, 689-99-27
e-mail: info@specpricep.ru

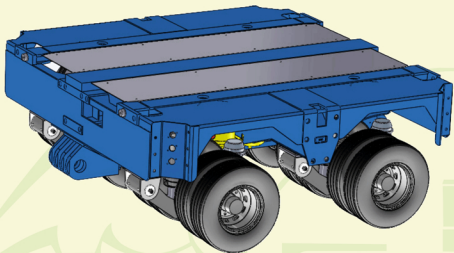


Скорость (км/ч)	5	10	20	30	40
Грузоподъёмность (кг.)	71000	66500	52800	42400	39000

SPECPRICEP

Длина	3200 мм	Тормозная система	Двухпроводная
Ширина	3350 мм	Оси	SAF,BPW,GIGANT
Высота платформы	1190 мм, ±250мм	Управление осями	Двухконтурное
Межосевое расстояние	1600 мм	Рабочая температура	-20/+45 С
Угол поворота колес	± 70 градусов	Шины	235/75 R17.5



- Автоматическое управление поворотом колес от угла складывания с тягачом
- Дистанционное радио управление с пульта подъемом и опусканием платформы, а также поворотом колес
- Гидрофицированная стыковка между тележками и платформой
- Система консистентной смазки
- Система АБС и EBS
- Съёмный бампер для перестановки на другие тележки
- Импортные комплектующие и стали
- Проблесковый маячок и знаки негабаритного транспортного средства
- Возможна стыковка с модульными изделиями других производителей
- Дробеструйная обработка, два слоя эпоксидной грунтовки, два слоя полиуретановой краски



Производитель оставляет за собой право изменения параметров с целью улучшения конструкции.